

Tag- lofts konstruktion:
Beton tagsten.
38x73 mm lægter.
25x50 mm afstandsliste.
Undertag min. klasse 2.
Præ.fab. gitterspær 20°.
450 mm mineraluld.
Dampspærre.
22x95 mm forskalling.
25 mm træbeton.

Tagfod, vindplader mv.:
Fodblik af zink 12, hvorpå undertag føres ud over.
16 mm vandfast krydsfiner som underlag.
Snefangsrør monteres mellem krydsfinerslag.
16 mm vandfast krydsfiner ført lang isolering.
Længter monteret på spær som underlag.
Rendejern nedstemmes i krydsfiner.

Tagrender mv.
Zink tagrender og nedløb.

Gangbro:
22 mm krydsfiner friholdt fra isolering.
Opklodning.

Ydervæg:
108 mm blødstrøgne mursten.
190 mm minerauld.
120 mm porebeton.

Sålbænk:
Muret rulleskifte.

Vinduesplader:
22 mm malet MDF plader


Indervæg:
100 mm porebeton.

Udv. vinduer og døre:
Træ-alu.

Terrændæk - klinker:
Klinker.
150 mm armeret beton inkl. gulvvarme
400 mm isolering.
Gruspude

Terrændæk - træ:
Svømmende trægulv.
Fugtspærre.
150 mm armeret beton inkl. gulvvarme
400 mm isolering.
Gruspude

Sokkel/fundament:
Sokkelpuds
Berapning
Radonspærre over sokkel.
2 stk. 150 mm Leca-blok pr. skifte.
Kantisolering iht. ing.
Fundament iht. ing.

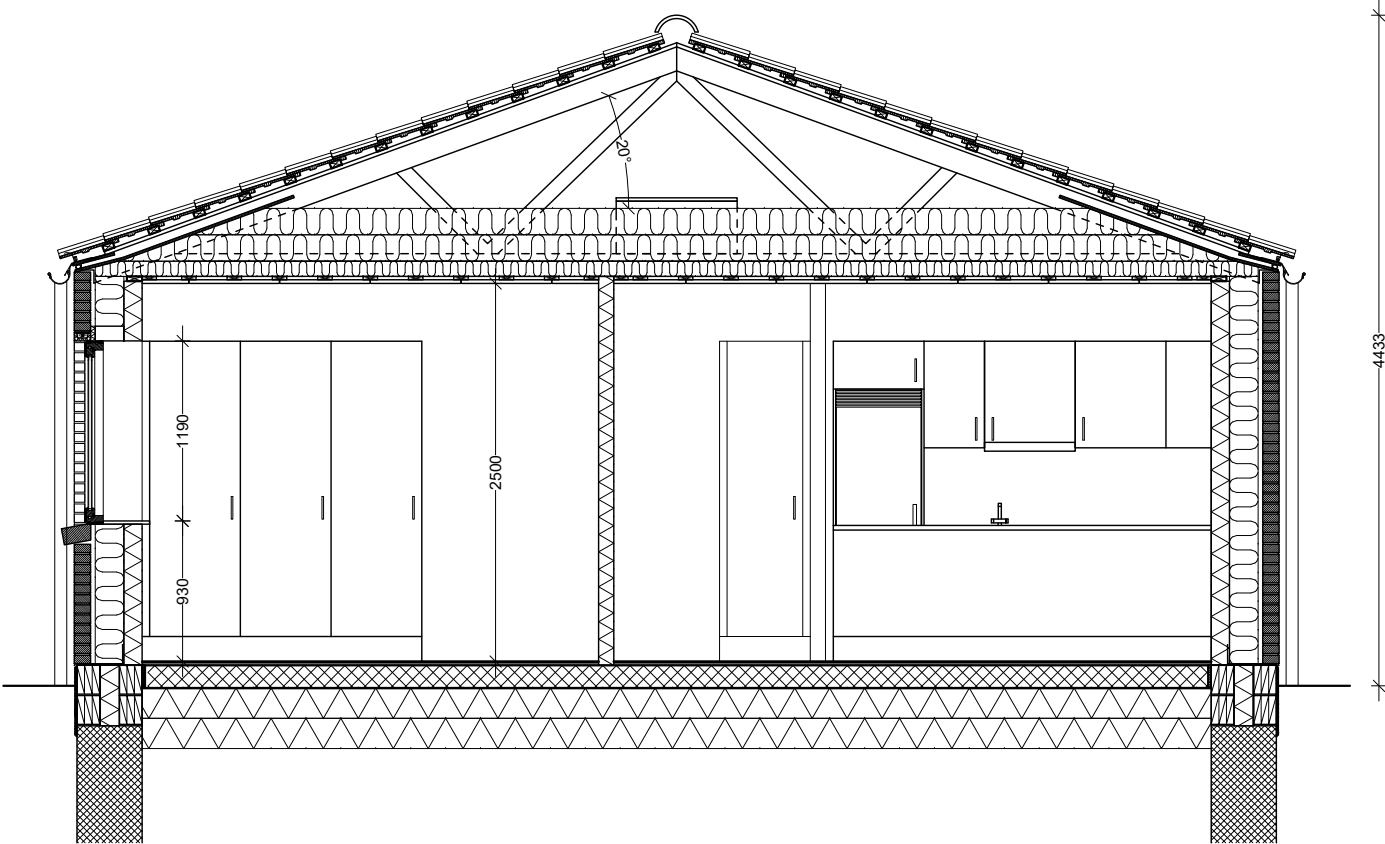

SAG: Nye Længehuse - Samsøvej/Langsøvej i Kolding
BYGH.: JBH Ejendomme ApS

EMNE: Tværsnit - Længehus

TEGN. NR.:

A.03.31

MÅL: 1:50 DATO: 26.04.2019 REV.: UDARB.: LAR KONTR.: GODK.: SAG NR.: 1826-18



Harrebek Arkitekter A/S : Gl. Torv 2 : 5800 Nyborg : Denmark
TLF. +45 6531 1618 : FAX. +45 6531 1678 : www.harrebek.dk : E-mail info@harrebek.dk